

épandages, fertilisations et amendements

# ÉPANDEURS SURBAISSÉS de 10 À 16 M<sup>3</sup>

Épandeurs polyvalents adaptés à la polyculture  
et aux régions d'élevage




EV150 16 m<sup>3</sup> - porte hydraulique  
pneus 650/65 R 30,5 Trelleborg

Vitesse hérissons : 355, 430 tr/mn  
Renforts couteaux inférieurs



EV120 13 m<sup>3</sup> pneus 23/1 - 26 - porte hydraulique

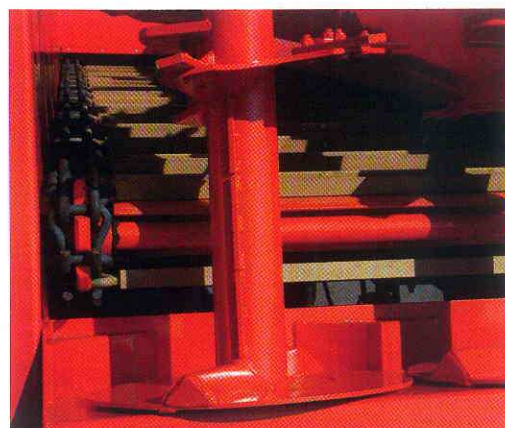


Barrettes renforcées U de 70 mm  
tous les 3 maillons

Des solutions techniques robustes, fiables  
Un équipement standard complet  
Un entretien simplifié

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tapis 2 chaînes type Vaucanson, entraîné hydrauliquement avec boîtier mécanique intermédiaire
- Hérissons entraînés par la prise de force 1000 tr/mn, protégés par un accouplement en caoutchouc, limiteur de couple, cardan homocinétique et roue libre
- Epandage de grande largeur 5 à 8 m suivant le produit
- Facile à tracter : pneumatiques de grand diamètre
- Caisse surbaissée : hauteur raisonnable de chargement, stabilité améliorée


Chaîne  
Vaucanson  
20 mm

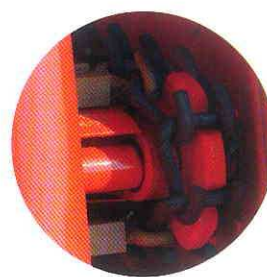

Feux AR  
rabattables



Tension chaînes tablier

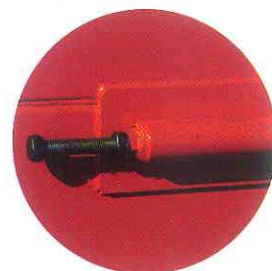

Fiches techniques détaillées sur demande

Type	Longueur caisse	Largeur	Poids à vide	Hauteur caisse	Cubage	Essieu
EV150	6,50 m	1,43 m	5 000 kg	1,50 m	16 m <sup>3</sup>	□ 140/10 axes
EV120	6,00 m	1,43 m	4 340 kg	1,30 m	13 m <sup>3</sup>	□ 100/10 axes
EV95	5,30 m	1,43 m	3 800 kg	1,10 m	10 m <sup>3</sup>	□ 90/10 axes



## CARACTERISTIQUES DES HÉRISSEONS ORENGE

Hérissons de type vis à spires fabriquées dans les ateliers Orenge

- Spires épaisseur 10 mm  $\varnothing$  600 au pas de 300
- Couteaux 190 x 50 x 15 en acier forgé traités et boulonnés
- Tube E36-4 à chaud  $\varnothing$  139 épaisseur 8 mm
- Equilibrage dynamique des hérissons réalisé dans les ateliers ORENGE
- Montage sur paliers renforcés
- Entraînement par boîtier 124 cv
- Graissage à distance des paliers supérieurs




## OPTIONS

- ◆ Groupe hydraulique indépendant (cde manuelle ou électronique)
- ◆ Flèche sur ressort à lames
- ◆ Porte arrière hydraulique
- ◆ Compteur de tablier
- ◆ Disques spéciaux



Porte hydraulique à grand dégagement

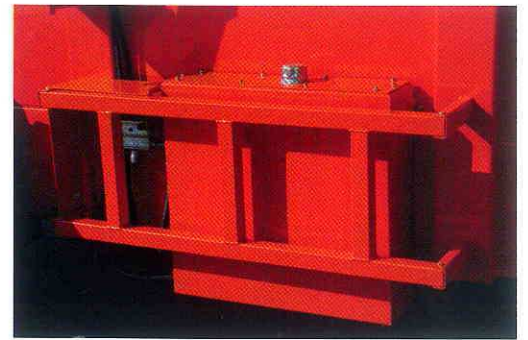

Option : Groupe hydr. entraînement tablier - diviseur électronique de débit

## ÉPANDEURS conventionnels Tapis 4 chaînes renforcées


*Pour travaux intensifs et amendements. Ces épandeurs répondent aux besoins des groupements, CUMA et grosses exploitations*



EPB 150 - 20 m<sup>3</sup>



Table d'épandage  
4 plateaux

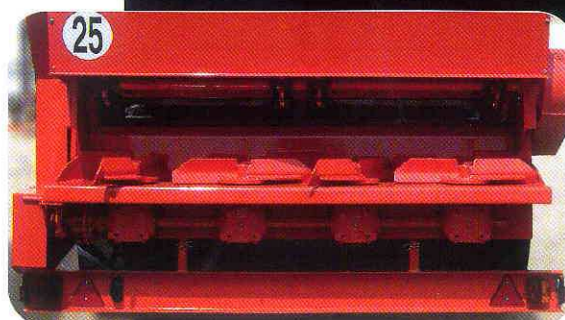

**Fiches techniques  
détaillées  
sur demande**