



Constructeur depuis 1790

Depuis plus de 230 ans, nous sommes au service des agriculteurs et nous restons à leur écoute.

Un savoir-faire et une expérience inégalée

Grâce à notre constante évolution, nous avons pu répondre aux besoins des agriculteurs et rester dans l'air du temps.



550 Route de Bolbec – 76210 RAFFETOT

Tél : 02-35-31-80-11

Mail : contact@ac-orenge.com



Châssis points techniques



➤ POINTS TECHNIQUES :

- Flèche en acier S355 laminé à chaud réglée en hauteur suivant l'attelage du tracteur
- Châssis renforcé avec des tubes de fortes sections largement dimensionnées
- Circuit hydraulique en tube rigide et flexible
- Position de l'essieu pour une meilleure stabilité de conduite



Châssis points forts




➤ POINTS FORTS :


- Robustesse du châssis grâce aux soudures en continue et aux nombreux renforts
- Châssis large pour une meilleure stabilité
- Passage des circuits hydraulique soignés
- Passages de roue en biais pour la sécurité des bêtes




Caractéristiques techniques

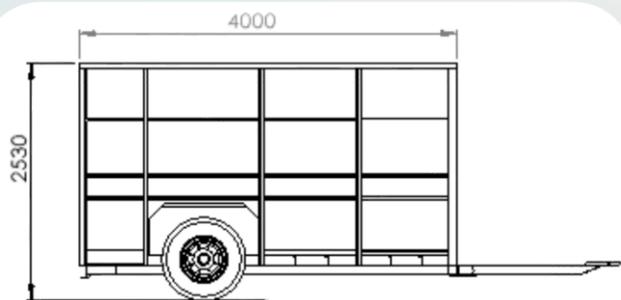


Bétaillière ORB 40

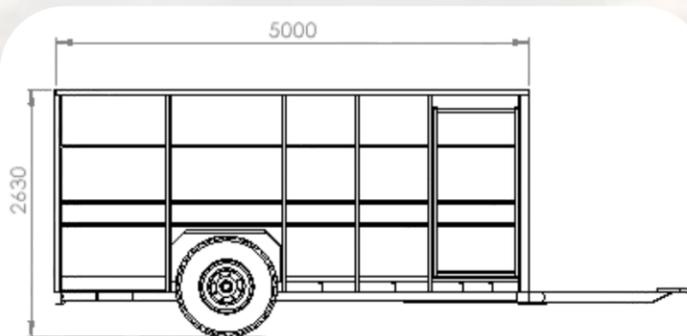


Bétaillière ORB 50

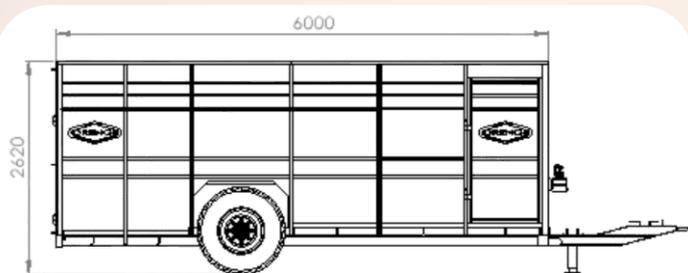

Bétaillière ORB 60

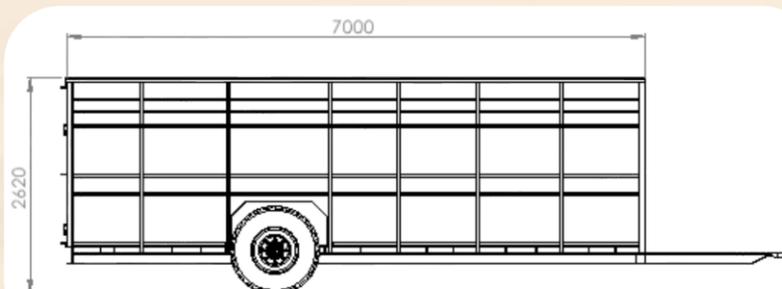

Bétaillière ORB 70

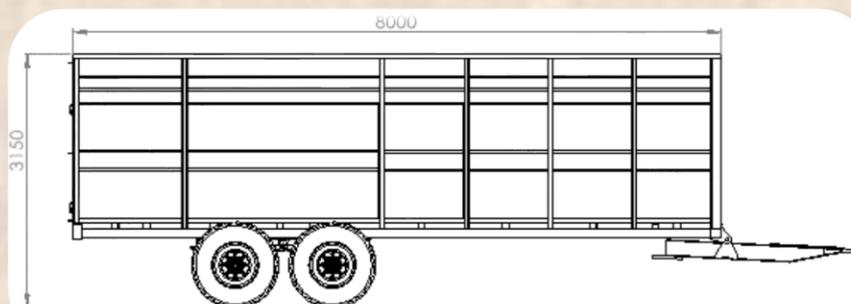

Bétaillière ORB 80

**Bétaillère ORB 40****Bétaillère ORB 60****Bétaillère ORB 70****Bétaillère ORB 80****Bétaillère ORB 100**

Type	Charge utile (T)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur cotés (m)	Hauteur au sol (m)	Poids à vide (kg)	Nombre de bêtes	Carré d'essieu (mm)
ORB 40	4	4	2.40	2	0.50	1 280	5 à 7	70/6 axes
ORB 50	5	5	2.40	2	0.50	1 900	7 à 8	70/6 axes
ORB 60	6	6	2.40	2	0.50	2 130	8 à 10	70/6 axes
ORB 70	7	7	2.40	2	0.50	2 300	9 à 11	90/8 axes
ORB 80	8	8	2.40	2	0.86	4 660	10 à 12	Tandem 80/8 axes
ORB 100	10	10	2.40	2	0.86	5 350	13 à 15	Tandem 80/8 axes

Caractéristiques & Options



Flèche basculante



Séparation intérieure coulissante



Séparation intérieure



Pont arrière hydraulique



Porte arrière



Porte latérale



Feux d'éclairage LED



Bâche



Barrière extérieure



Ailes



Fond en tôle



Fond en résine



Remorque à basculement hydraulique



Remorque pose à terre



Barrière extérieure

➤ **CARACTÉRISTIQUES :**

- Châssis mécano soudé renforcé
- Fond étanche en tôle larmée 4/6
- Freinage hydraulique homologué 25km/h
- Eclairage et gyrophare LED
- Portes arrière avec 2 panneaux et ouverture sur toute la largeur
- Porte latérale
- Cotés en tôle pliée
- Disponibilité : 6 modèles, d'une capacité de 4 à 15 bovins.
- Béquille de maintien en hauteur à vis, à cric ou hydraulique avec pompe à main (selon le modèle)

➤ **OPTIONS :**

- Barrière intérieure réglable ou coulissante
- Barrière extérieure latérale
- Pont arrière hydraulique ou manuel
- Pont arrière en aluminium
- Fond en résine
- Remorque basculante (bétailières 6 & 7 T)
- Remorque pose à terre (bétailières 6 & 7 T)
- Bâche
- Freinage pneumatique homologué 40km/h (Bétailière 8 & 10 T)
- Revêtement de plancher sur mesure

Pneumatiques



285/70R19.5



285/70R19.5



385/65R22.5



385/65R22.5